

# CILINDRI PROFILATI SERIE 900

## CON CHIAVE A PROFILO PARACENTRICO (UNIVERSALE) E VITE DI FISSAGGIO

**Corpo** in ottone massiccio trafilato, decapato.

**Meccanismo:** pistoncini e contropistoncini in ottone, molle pistoncini in bronzo fosforoso.


**Chiavi:** 3 in dotazione in ottone nichelato.

**Standard:** versione ottone, nottolino universale 0°.

**A richiesta:** versione nichelato con nottolino DIN.

**Fornibile kit per ammaestramenti , vedi pag. 76.**

**Confezioni speciali a vista vedi pag. 190.**

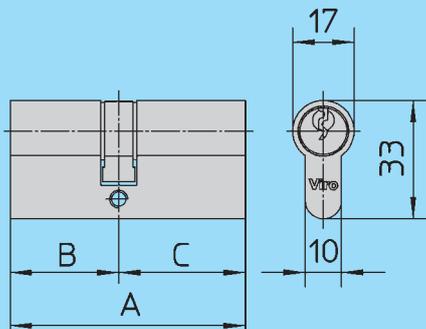

SERRATURE  
DA INFILARE  
e cilindri

GAMMA  
920

ART. N.	Prezzo base per pezzo	Lunghezza totale mm. A	Posizione del nottolino mm. B-C	Pistoncini N.	Chiavi Art. N.	Peso unitario gr.	Pezzi per confezione N.
★ 920.1		54	27-27	4	061	195	10
★ 920.2		60	27-33	4	061	210	10
★ 920.3		60	30-30	5	062	210	10
★ 920.4		65	30-35	5	062	225	10
★ 920.5		70	30-40	5	062	225	10
★ 920.15		70	35-35	5	062	225	10
920.6		75	30-45	5	062	260	10
920.16		75	35-40	5	062	260	10
★ 920.7		80	30-50	5	062	275	10
920.17		80	35-45	5	062	275	10
920.25		80	40-40	5	062	275	10
920.9		90	30-60	5	062	275	10
920.19		90	35-55	5	062	275	10
920.32		90	45-45	5	062	275	10
920.11		100	30-70	5	062	335	10
920.34		100	45-55	5	062	335	10
920.35		100	50-50	5	062	335	10
920.12		110	30-80	5	062	360	10
920.30		110	40-70	5	062	360	10
920.13		120	30-90	5	062	375	10

★ Per queste misure, in versione ottone con nottolino universale, sono possibili tutte le esecuzioni speciali, a richiesta. Per le altre misure sono possibili KA di serie.

N.B: È possibile creare un sistema misto cilindri-lucchetti, con le misure contrassegnate da questo simbolo ★ che portano la chiave 062 e il lucchetto Fai by Viro da mm. 50 art.1.555 (vedi pag. 12).