

CILINDRI CON POMOLO SERIE 900



Corpo: in ottone massiccio trafilato, decapato.

Pomolo: in ottone, smontabile.


Meccanismo: pistoncini e contropistoncini in ottone, molle pistoncini in bronzo fosforoso.

Chiavi: 3 in dotazione in ottone nichelato.

Standard: versione ottone, nottolino universale 0°.

A richiesta: versione nichelato con nottolino DIN.

Fornibile kit per ammaestramenti (vedi pag. 76).

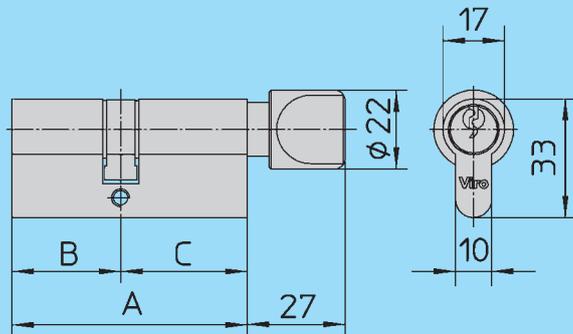

GAMMA
941

ART. N.	Prezzo base per pezzo	Lunghezza totale mm. A	Posizione del nottolino mm. B-C	Pistoncini N.	Chiavi Art. N.	Peso unitario gr.	Pezzi per confezione N.
941.1		54	27 - 27	4	061	255	10
941.2		60	27 - 33	4	061	275	10
941.3		60	33 - 27	5	062	275	10
★ 941.4		60	30 - 30	5	062	275	10
★ 941.26		65	30 - 35	5	062	285	10
941.5		66	33 - 33	5	062	290	10
★ 941.6		70	30 - 40	5	062	305	10
★ 941.16		70	35 - 35	5	062	305	10
★ 941.17		70	40 - 30	5	062	305	10
★ 941.7		75	30 - 45	5	062	305	10
941.8		75	35 - 40	5	062	305	10
★ 941.18		75	45 - 30	5	062	305	10
★ 941.19		75	40 - 35	5	062	305	10
941.9		80	30 - 50	5	062	335	10
941.10		80	35 - 45	5	062	335	10
★ 941.11		80	40 - 40	5	062	335	10
★ 941.20		80	50 - 30	5	062	335	10
★ 941.21		80	45 - 35	5	062	335	10
941.12		90	35 - 55	5	062	365	10
★ 941.22		90	55 - 35	5	062	365	10
★ 941.23		100	70 - 30	5	062	380	10
★ 941.24		110	80 - 30	5	062	420	10
★ 941.25		110	70 - 40	5	062	420	10

★ Per queste misure, in versione ottone con nottolino universale, sono possibili tutte le esecuzioni speciali, a richiesta. Per le altre misure sono possibili KA di serie.

★ Queste misure sono ad esaurimento.

N.B: È possibile creare un sistema misto cilindri-lucchetti, con le misure contrassegnate da questo simbolo ★ che portano la chiave 062 e il lucchetto Fai by Viro da mm. 50 art.1.555 (vedi pag. 12).