

# CILINDRI OVALI PER SERRATURE PER PROFILATI



**Corpo:** in ottone.

**Meccanismo:** barilotto a 5 pistoncini, pistoncini e contropistoncini in ottone, molle in bronzo fosforoso.

Il nottolino sdoppiato consente l'azione indipendente delle chiavi sul catenaccio, anche con chiave inserita dal lato opposto.

**3 CHIAVI IN DOTAZIONE  
5 PEZZI PER CONFEZIONE**

**Fornibile kit per ammaestramenti  
vedi pag. 70**

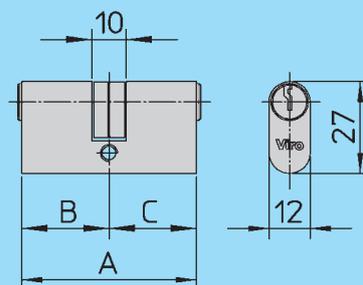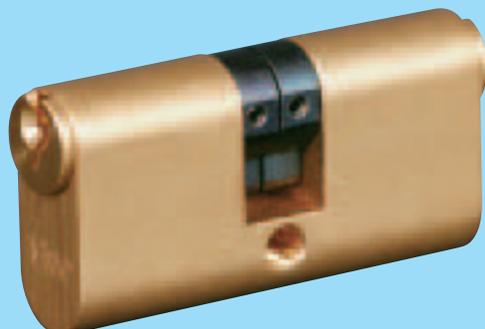

**Doppio nottolino**


ART. N.	Prezzo base per pezzo	Lunghezza totale mm.	Posizione nottolino mm. B-C	Pistoncini N.	Chiavi Art. N.	Peso unitario gr.
<b>744</b>		51	25,5-25,5	5	013	135

**Corpo:** in ottone.

**Meccanismo:** barilotto a 5 pistoncini, pistoncini e contropistoncini in ottone, molle in bronzo fosforoso.

**3 CHIAVI IN DOTAZIONE  
10 PEZZI PER CONFEZIONE**

**Fornibile kit per ammaestramenti  
vedi pag. 70**

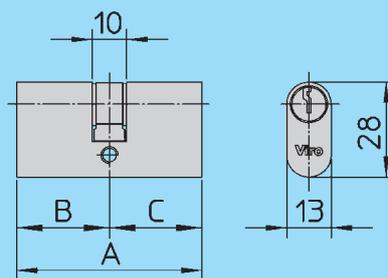

**Unico nottolino**

ART. N.	Prezzo base per pezzo	Lunghezza totale mm.	Posizione nottolino mm. B-C	Pistoncini N.	Chiavi Art. N.	Peso unitario gr.
<b>745</b>		54	27-27	5	013	155